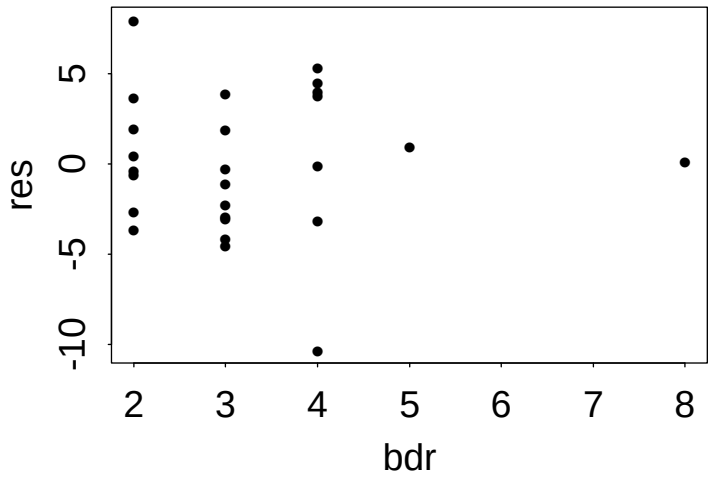
res
5
0
-5
-10
2
3
4
5
6
7
8
bdr

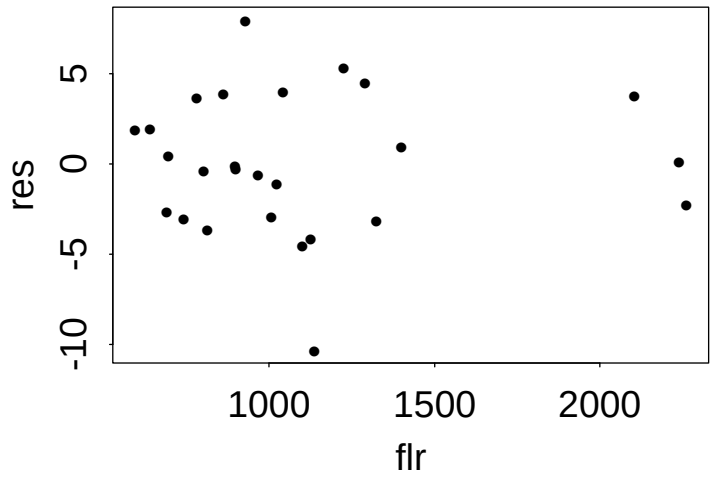
res
5
0
-5
-10
1000
1500
2000
flr

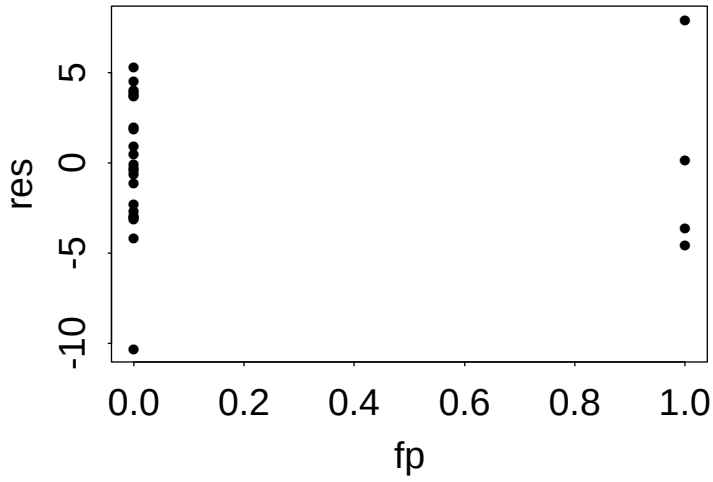
res
5
0
-5
-10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fp

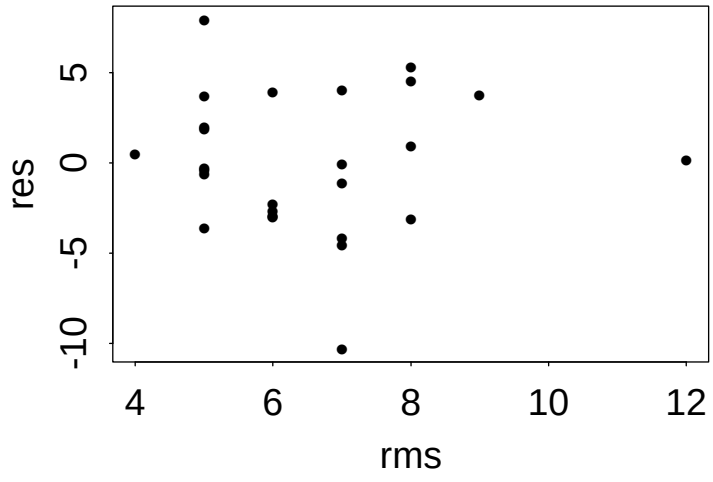
res
5
0
-5
-10
4
6
8
10
12
rms